



Aplicaciones:


Revestimientos laterales de construcción industriales, frigoríficos, edificios institucionales, comerciales, etc.

ESPECIFICACIONES

Ancho Útil: 1000 mm	Recubrimiento: Zinc-Alum ASTMA 792 (150 gr/m ²)
Largo Útil: 1000 mm	Terminación: Zinc-Alum Prepintado
Espesor: 0,4mm – 0,6mm	
Acero: Calidad estructural Grado 37	

* Largos por consultar a su ejecutivo.

CARTA DE COLORES*

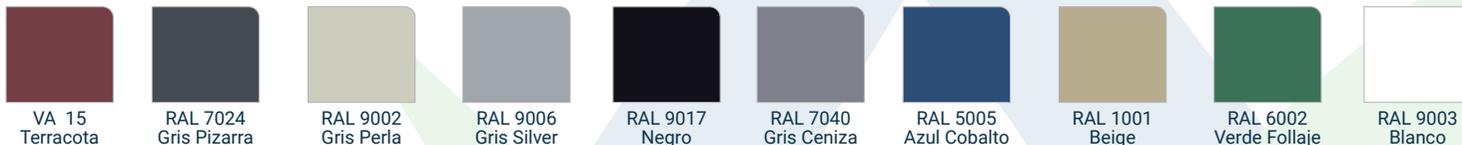

*Colores sujetos a disponibilidad, consultar a su ejecutivo.

