
Cubiertas y revestimientos

FIJACIONES

TORNILLOS Y GANCHO OMEGA

Descripción y aplicaciones

Elementos para la fijación de paneles ACERTECH a costaneras metálicas y entre paneles. Soluciones de anclaje y unión para cubiertas y revestimientos.

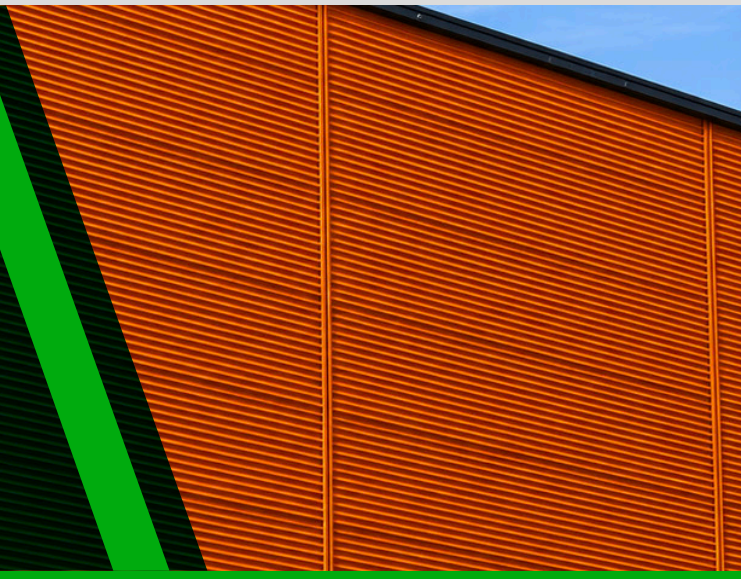

BROCA #3	ZINCADO	100–600	AT4 / AT6
CABEZA HEXAGONAL	ACABADO	UNIDADES POR CAJA	COMPATIBILIDAD

TORNILLO AUTOPERFORANTE HEXAGONAL

Aplicación:
Uso para fijación de Panel ACERTECH a costanera metálica.

Acabado:
Zincado






Producto	Medidas	Tipo de punta	Presentación*	Recomendación
Tornillo Zincado Hex. S/golilla	12-14 x 3/4"	Broca #3	600 Unidades	*AT4/AT4 *AT1000 *AT6/AT6 *5V
Tornillo Zincado Hex. C/golilla	12-14 x 3/4"	Broca #3	500 Unidades	*AT4/AT4 *AT1000 *AT6/AT6 *5V
Tornillo Zincado Hex. C/golilla	12-14 x 1"	Broca #3	100 Unidades	*AT4/AT4 *AT1000 *AT6/AT6 *5V
Tornillo Zincado Hex. C/golilla	12-14 x 1 ½"	Broca #3	300 Unidades	*AT Ondulado *ONDA ¾
Tornillo Zincado Hex. C/golilla	12-14 x 2"	Broca #3	300 Unidades	*AT Ondulado *ONDA ¾

Recomendaciones y presentaciones

Consulta las medidas y cantidades exactas en la tabla de la página siguiente.
*Por otro tipo de presentaciones preguntar a su ejecutivo.



TORNILLO AUTOPERFORANTE HEXAGONAL "STITCH" (LATA/LATA)

Aplicación:

Uso para fijación de panel ACERTECH contra panel ACERTECH (Lata/Lata).

Acabado:

Galvanizado

Producto	Medidas	Tipo de punta	Presentación*	Recomendación
Tornillo Galvanizado Hex. C/golilla	14-14 x 7/8"	Broca #1	300 Unidades	*AT4/AT4 *AT1000 *AT6/AT6 *ONDA ¾ *AT Ondulado *5V



GANCHO OMEGA

Aplicación:

Uso para fijar panel ACERTECH (AT4/AT6) a costanera permitiendo una fijación más fuerte en zonas geográficas donde los vientos superan los 70 km/hr.

Acabado:

Galvanizado

Modo de uso:

